



## Akülü palet taşıyıcı model EGU PS 22AC

### Kapasite 2200 kg



Akülü yürüme, Akülü kaldırma  
Deponuzda uzun mesafeli ve orta-yüksek iş yükleri için ideal ekipman, Rampa ve kamyon üzerinde kullanım için ideal.

### Özellikler

- Kompakt ve çevik
- Az bakım gerektiren A.C. sürüş teknolojisi
- Uzun çalışma süreleri için 210 Ah Yarı Traksiyoner Akü
- Dar alanlarda nokta atışı bir çalışma için kaplumbağa hızı düşmesi
- Sürüş hızının kademesiz ayarlanması için güvenilir ani hareket kontrolü.
- Şarj seviyesini gösteren dijital ekran

### Teslimat kapsamı

- Akü ve akü şarj cihazı dahil

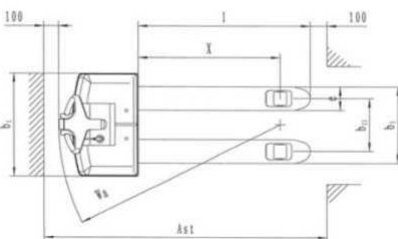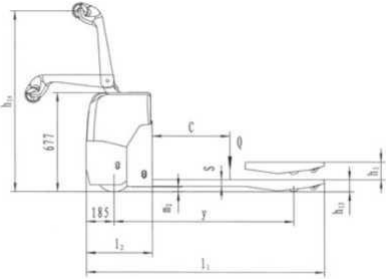

### Teknik bilgiler (EGU PS 22 AC ve EGU PS 22AC FP için)

Model	EGU PS 22AC	EGU PS 22AC FP
Ürün Kodu	040052450	040052451
Çalıştırma	Elektrik	Elektrik
İşletim	Yaya Kumandalı	Sürücü platformlu
Kapasite Kg	2200	2200
Yük merkezi c, mm	600	600
Dingil açıklığı Y, mm	1368	1368
Ağırlık (akü dahil), kg	512	525
Tekerlek tipi <sup>1</sup>	PUR/PUR	PUR/PUR
Dümen tekerlekleri lxd, mm	230x75	230x75
Yük tekerlekleri lxd, mm	84x70	84x70
Tekerlek/yük tekerliği sayısı (x- tahrik)	lx +2/4	lx +2/4
Kurs h3, mm	120	120
Çatal yüksekliği maks. h15, mm	205	205
Kontrol kolu yüksekliği maks. h14, mm	1323	1323
Alçaltılmış çatal yüksekliği h13, mm	85	85
Genel uzunluk L1, mm	1815	1965
Çatal yüksekliği s, mm	60	60
Çatal genişliği e, mm	160	160
Çatal uzunluğu l, mm	1150	1150
Çatalların dış ölçüleri b1, mm	540	540
Koridor genişliği palet Ast, mm	2305	2305
Dönüş yarı çapı Wa, mm	1640	1640
Yüklü/yüksüz hareket hızı, m/s	5,8/6,0	5,8/6,0
Yüklü/yüksüz kaldırma hızı, m/s	0,19/0,35	0,19/0,35
Yüklü/yüksüz indirme hızı, m/s	0,30/0,27	0,30/0,27
Yüklü/yüksüz eğim, %	9/15	9/15
Servis freni	Elektrik	Elektrik
Tahrik motoru gücü, KW	1.0 (AC)	1.0 (AC)
Kaldırma motoru gücü, KW	0,8	0,8
Akü	çekme	çekme
Akü Voltajı, kapasite 20h'de, V/Ah	24/210	24/210
Kontrol şekli	Curtis	Curtis

<sup>1</sup> PUR ...Poliüretan